


# Karta techniczna

## Zestaw zabawowy PZ 311

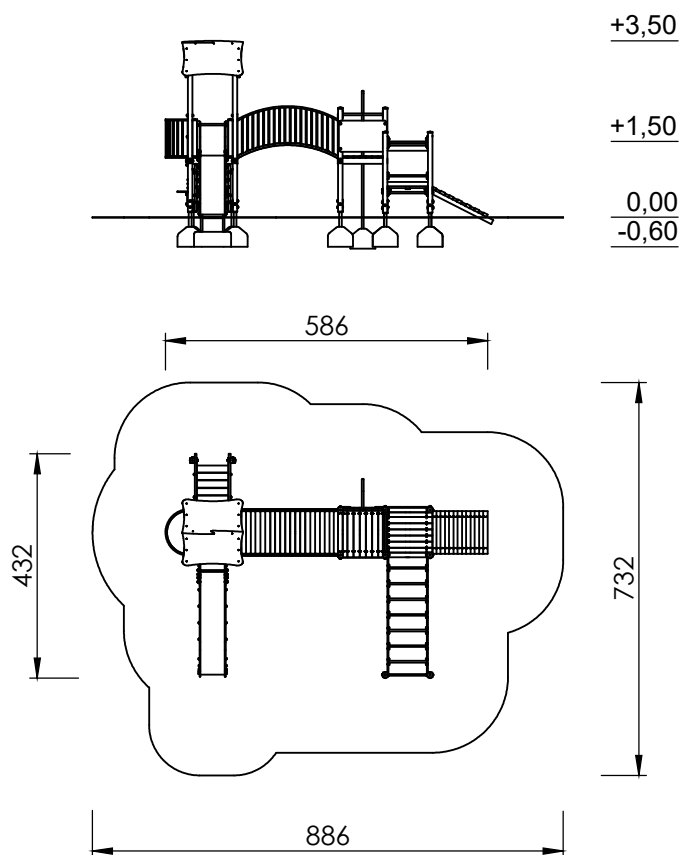

### Skład zestawu:

1. Wieża z dachem dwuspadowym z podestem na wys. 120 cm - 1 szt.
2. Wieża bez dachu z podestem na wys. 120 cm - 1 szt.
3. Wieża bez dachu z podestem na wys. 60 cm - 1 szt.
4. Mostek metalowy wypukły - 1 szt.
5. Schody drewniane, h=120cm - 1 szt.
6. Trap wejściowy mały, h=60cm - 1 szt.
7. Zjeżdżalnia, h=120 cm - 1 szt.
8. Balkonik - 1 szt.
9. Przeplotnia - 1 szt.
10. Element edukacyjny "Sklepik" - 1 szt.
11. Rura strażacka - 1 szt.

Przedział wiekowy: 3-15 lat

Srebra bezpieczeństwa: 779x934 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 53,7 m<sup>2</sup>

Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

### Zastosowane materiały:

- słupy nośne urządzenia wykonane z wysokiej jakości drewna sosnowego bezrzeniowego lub klejonego warstwowo o przekroju 90 x 90 mm, impregnowane impregnatem do drewna i dwukrotnie malowane farbą dekoracyjną Bondex
- podesty wykonane z desek o przekroju 35 mm impregnowanych ciśnieniowo
- konstrukcja dachu wykonana z drewna, pokrycie z płyty HDPE gr.9mm
- schody wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo ze strukturą antypoślizgową
- zabezpieczenia –bariery wykonane z płyty HDPE o gr. 15 mm
- boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE, ślizg z blachy nierdzewnej kwasoodpornej o gr. 2mm
- element edukacyjny „sklepik” wykonany z płyty HDPE, konstrukcja stalowa malowana proszkowo z podkładem cynkowym
- mostek wypukły stalowy malowany proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga wykonana z desek impregnowanych ciśnieniowo o zróżnicowanej grubości montowane na przemian
- balkonik stalowy malowany proszkowo z podkładem cynkowym, podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej
- rura strażacka malowana proszkowo z podkładem cynkowym, rura Ø 34 mm
- trap wejściowy mały wykonany z desek o zróżnicowanej grubości impregnowanych ciśnieniem
- przeplotnia pozioma wykonana z płyt HDPE gr. 19mm, drążki przeplotni wykonane ze stali nierdzewnej
- drążki poziome zabezpieczające wykonane ze stali nierdzewnej
- uchwyty malowane proszkowo z podkładem cynkowym
- elementy łączące; śruby utwardzone ocynkowane, nakrętki samokontrujące ukryte kolorowymi nasadkami z tworzywa sztucznego
- czoła słupów zabezpieczone deklami z kolorowego tworzywa sztucznego

### Montaż:

Zestaw zamontowany w gruncie przy użyciu stalowych kotew ocynkowanych ogniowo. Fundamenty wykonywane z betonu klasy B-25.

P.  
P.  
H.  
U.

PLACE ZABAW  
Podzamcze, ul. Żródlana 14  
26-065 Piekoszów

Tel. 041 306 24 92  
Kom. 0504-064-520  
info@drewnograd.pl  
www.drewnograd.pl