


Karta techniczna

Ławka Parkowa ŁP-10

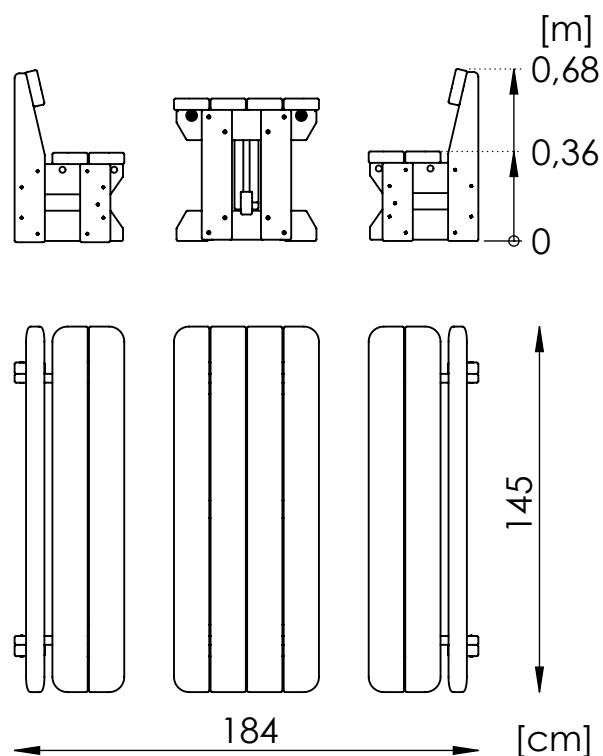

Zastosowane Materiały:

- konstrukcja ławki wykonana z desek o przekroju 45x120 mm, impregnowane ciśnieniowo
- elementy złączne, wkręty utwardzone ocynkowane

Montaż:

Ławka wolnostojąca lub zamontowana w gruncie przy użyciu stalowych kotew ocynkowanych ogniowo. Fundamenty wykonywane z betonu klasy C20/25.